

F0107-937 Sandales de sécurité

S1P - bande auto-agrippante

MASCOT® FOOTWEAR FIT

09



0835	0836	0837	0838	0839	0840	0841	1139	1140	1141
1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148			

Cuir

Taille 42: 540 g




Certifications

S1P



EN ISO 20345

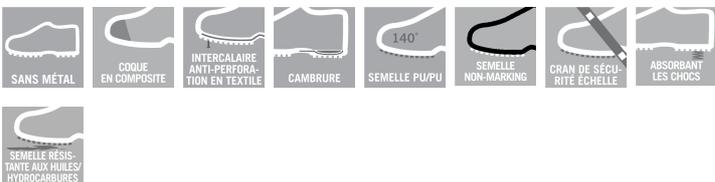

- Fermeture par bandes auto-agrippantes raccourçissables.
- Semelle extérieure en PU résistant à l'usure et qui ne déteint pas. Semelle SRC très anti-dérapante.
- Cette chaussure est entièrement dépourvue de métal et dispose d'intercalaire anti-perforation en textile, ce qui la rend adaptée au milieu aéroportuaire et empêche le risque de pont thermique.
- Stabilisation grâce à une cambrure multifonction brevetée par MASCOT maintenant le pied sur des surfaces inégales ou lors de stations prolongées sur échelle.
- Semelles intérieures, absorbant les chocs, amovibles, résistantes à l'usure et ergonomiques.
- La coque est en composite et donc entièrement dépourvue de métal. Le composite n'étant pas un conducteur thermique, il offre un confort à la fois dans les environnements froids et chauds.
- Certification ESD.

Technique

Sans métal. Fermeture par bandes auto-agrippantes. Coque en composite. Intercalaires anti-perforation en textile technique. Cambrure multifonction stabilisatrice avec mousse amortisseur de chocs intégrée. Embout moulé léger. Semelle non marking – ne déteignant pas. Semelle deux-composants en PU/PU. Semelle résistante à une température de 140° C. Tasseaux 2,5 mm. Cran de sécurité pour travaux sur échelle. Semelles intérieures, absorbant les chocs, amovibles, résistantes à l'usure et ergonomiques. Absorption et transfert efficaces de l'humidité. Doublure textile respirante. Coque talon. Semelle résistante aux huiles et aux hydrocarbures. Certification ESD, EN 61340-4-3: 2002 + EN 61340-5-1: 2008.

Utilisateur

