

## F0108-937 Chaussures de sécurité

S1P - lacets

MASCOT® FOOTWEAR FIT

09

0835	0836	0837	0838	0839	0840	0841	1139	1140	1141
1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148			

Cuir

Taille 42: 524 g




### Certifications

S1P



EN ISO 20345

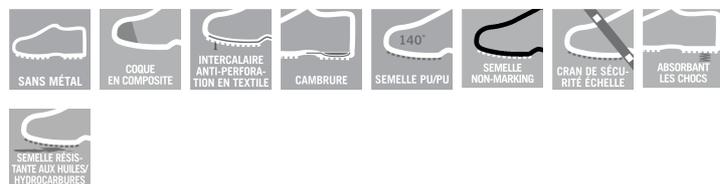

- Languette à doublure et inserts textile respirants pour une meilleure ventilation.
- La coque est en composite et donc entièrement dépourvue de métal. Le composite n'étant pas un conducteur thermique, il offre un confort à la fois dans les environnements froids et chauds.
- Semelle extérieure en PU résistant à l'usure et qui ne déteint pas. Semelle SRC très anti-dérapante.
- Cette chaussure est entièrement dépourvue de métal et dispose d'intercalaire anti-perforation en textile, ce qui la rend adaptée au milieu aéroportuaire et empêche le risque de pont thermique.
- Semelles intérieures, absorbant les chocs, amovibles, résistantes à l'usure et ergonomiques.
- Stabilisation grâce à une cambrure multifonction brevetée par MASCOT maintenant le pied sur des surfaces inégales ou lors de stations prolongées sur échelle.
- Certification ESD.

### Technique

Sans métal. Lacets. Coque en composite. Intercalaire anti-perforation en textile technique. Cambrure multifonction stabilisatrice avec mousse amortisseur de chocs intégrée. Embout moulé léger. Semelle non marking – ne déteignant pas. Semelle deux-composants en PU/PU. Semelle résistante à une température de 140° C. Tasseaux 2,5 mm. Cran de sécurité pour travaux sur échelle. Semelles intérieures, absorbant les chocs, amovibles, résistantes à l'usure et ergonomiques. Absorption et transfert efficaces de l'humidité. Doublure textile respirante. Panneaux textiles aérés. Coque talon. Semelle résistante aux huiles et aux hydrocarbures. Certification ESD, EN 61340-4-3: 2002 + EN 61340-5-1: 2008.

### Utilisateur

