

TRISTON CT NOIR [SB E SR]

MIXTE : 80045 NOIR

TAILLE : EU 36-47, UK 3-12

OB SR CE UK EN ISO 20345:2022 [SB E SR]

Sangle pivotante pour soutien de la cheville

Chaussant régulier



Talon conçu pour absorber l'énergie



Matériau de la semelle intermédiaire - EVA recyclé



 **RÉSISTANTE À L'EAU** : conçue pour repousser l'eau et garder vos pieds au sec temporairement


 Tige en Microfibre recyclée


 Doublure en polyester recyclé

 **COQUE EN COMPOSITE - 200 JOULES**

 Sans métal

 **SEMELLE SFC EXTRÊMEMENT ANTIDÉRAPANTE**
- Sépasse les standards de la norme SR selon le test de résistance au glissement de la norme EN ISO 20344:2021

 **ANTI-TRÉBUCHEMENT POUR PROTÉGER CONTRE LES CHUTES**
- Permet une facilité de mouvement entre différentes surfaces
- Profondeur augmentée pour une durabilité et une durée d'usure améliorées
- La plus grande surface couverte par la semelle extérieure offre une meilleure résistance au glissement

 Les lamelles de traction espacées largement empêchent les saletés et débris de se coincer dans la semelle extérieure

Poids (par chaussure) :
429 grammes
(basé sur la taille 44)


GUIDE DE DONNÉES

Certification :	EN ISO 20345:2022 [SB E SR]
Matériau supérieur :	Microfibre recyclée
Matériau de doublure :	Polyester recyclé
Matériau de la semelle intermédiaire :	EVA recyclé
Matériau de la semelle extérieure :	Caoutchouc
Coque de sécurité :	Composite



Cliquez ou scannez le code QR pour plus d'informations

TEST DES PROPRIÉTÉS ANTIDÉRAPANTES DE NOTRE SEMELLE EXTÉRIÈRE SFC [EN ISO 20344:2021]

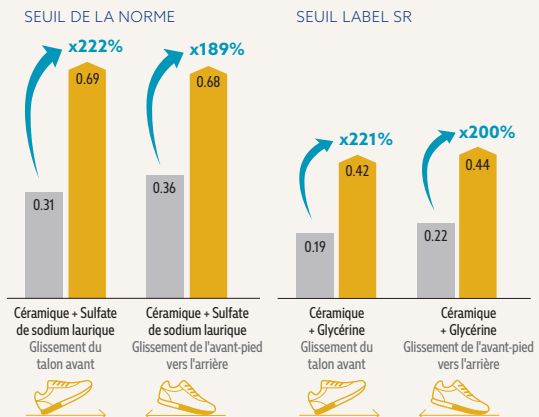

Test EN ISO 20344:2021 effectué pour déterminer la résistance au glissement par Intertek Testing Services Shenzhen Ltd, en août 2022. Sur une échelle où 0 correspond à l'absence de friction et 1 à une très forte friction (par exemple, sur un tapis sec). Toutes les chaussures SFC sont équipées de la semelle extérieure antidérapante brevetée Shoos For Crews. Produit testé : Carrig Low 62201.

Également disponible :



Triston CT Blanc : 80046

SHOES FOR CREWS